

ONLY THE BEST



ONLY TCP



# PRODUCT 照明产品目录

# CATALOG



TCP天猫旗舰店



TCP官方微信

上海天灿宝照明电器贸易有限公司

地址：上海市黄浦区陆家浜路1332号南开大厦13楼 电话：86-21-64834719 64753306 传真：86-21-64753715



## TCP 集团简介

Technical Consumer Products, INC之英文缩写TCP, 是美国大型跨国光源公司, 由美籍华人Ellis Yan 一手创办, 公司总部设在美国俄亥俄州克利夫兰市。集团2014年6月于纽约证交所挂牌, 正式成为美国上市公司。公司主营各种优质节能灯、节能灯具、电子日光灯用镇流器和灯具以及应急安全灯和灯具等, 下设由美国节能机构认可的“ENERGY STAR”测试实验室, 在美国纽约配备高科技产品实验室作为公司强大的技术支持。

上个世纪末, TCP来到中国, 成立了TCP强陵集团。TCP强陵集团是TCP控股的全资子公司, 集团先后在上海市及江苏省投资数亿元兴建了多家现代照明生产基地, 目前员工总数已达6000人左右, 专业技术人员占15%。

集团旗下——上海强凌电子有限公司(原上海振欣电子工程有限公司)、镇江强凌电子有限公司、及扬州强凌有限公司、淮安强凌有限公司, 产品出口到北美、欧洲等发达国家, 已成为国内绿色照明行业规模最大、品质最好、连续多年出口量最多的节能光源企业。

2004年, 美国TCP(上海)天灿宝照明电器贸易有限公司成立, 其专门负责高品质的TCP强陵光源及灯具产品在中国国内的销售和服务。在前期市场导入阶段, TCP强陵在上海、北京、广州等地已取得成功的销售经验, 数百家大型机构体验了TCP强陵现今的照明科技, 产品多次入围国家高效照明产品推广项目, 并超额完成国家下达的推广任务。



自登陆中国市场以来, TCP强陵产品以其优良的性能、可靠的质量以及超长使用寿命, 深受业内人士及消费者的好评。中央电视台、上海东方明珠塔、人民大会堂、清华大学等单位均选用了TCP强陵产品。万豪酒店集团、洲际酒店集团等星级酒店也同样选择了TCP强陵节能灯。TCP公司仍将不断改进产品质量和标准, 秉承追求完美的企业理念, 对中国市场需求变化做出最迅速有效的反应, 大力开发更多适合中国市场的优秀产品。

随着节能理念的日益深入及LED技术的进一步成熟, LED照明已成必然趋势。TCP强陵充分利用其在国际节能照明领域的龙头地位, 发挥集团的资源和研发优势, 使得其研发生产的LED产品从起点上就领先于其他同类产品。作为全球芯片巨头“日亚(NICHIA)”在国内照明行业的唯一战略合作伙伴, TCP强陵的所有LED产品核心都将会拥有一颗全球最好的“日亚”芯。自主研发的新型导热材料和先进的电路驱动设计将帮助我们追求光的极致, 且更省电, 更节能, 更环保。

同时, TCP强陵集团不遗余力地参与节能灯的回收工作, 减少废旧节能灯对环境的污染, 为中国的节能减排、绿色照明、低碳经济贡献自己的一份力量。在积极承担社会责任方面, 积极参与节能环保公益活动, 将绿色健康照明的意识深植人心是TCP强陵前行的重要动力。

在美国20多年的历程使TCP强陵形成了一个科学的、完善的制造、管理、销售和服务体系。而TCP强陵中国公司也将依靠稳健经营和科学管理, 最大限度地组合社会资源, 使产品经营及资本经营相结合, 尊重市场、尊重规律、尊重人才, 将美国经验运用于中国, 以榜样姿态服务于中国照明产业, 致力于把高品质的光源送进每个中国家庭, 让照明成为生活的享受。



# TCP 大事件

- 2014年6月27日 TCP以“TCPI”股票名称于纽约证交所挂牌，正式成为美国上市公司。
- 2012-2013年 中标中国国家财政补贴半导体产品项目
- 2009-2014年 连续中标中国国家财政补贴高效照明产品项目
- 2009-2013年 连续获得由中国轻工业联合会颁发的“照明行业十强企业”称号
- 2011年 与全球最大的Nichia(日亚)芯片签订战略合作协议
- 2010年 加入联合国CDM清洁发展机制项目
- 2009年 荣获中国照明行业快速成长企业称号
- 2009年 欧洲(英国、法国、瑞士)、亚洲(中国香港、日本、韩国)、南美洲等市场拓展起步
- 2008年 CEO ELLIS YAN荣获福布斯排行榜“著名华裔美国人”称号
- 2007年 日产节能灯超140万只，美国市场占有率70%，同年获节能灯单品冠军荣誉称号
- 2007年 获得“ENERGY STAR”测试实验室资格，与Wal-Mart达成合作
- 2006年 淮安强凌电子有限公司成立
- 2006年 收购原扬州玻璃厂，成立扬州天灿光源玻璃有限责任公司
- 2005年 扬州强凌有限公司成立
- 2004年 上海天灿宝照明电器贸易有限公司成立
- 2001年 公司销售总额达9000万美元，美国市场占有率达38%
- 2000年 成立镇江强凌电子有限公司
- 1999年 美国加州能源危机爆发，TCP与Home Depot(家得宝)开始合作
- 1997年 全球第一支高品质螺旋形节能灯在TCP研发中心问世，并在纽约灯展展出
- 1995年 节能灯研发及生产开始启动
- 1994年 组建上海振欣电子有限公司(现上海强凌电子有限公司)
- 1993年 在美国俄亥俄州克利夫兰市正式组建技术消费品(TCP)公司
- 1989年 上海吉鑫电子电器有限公司成立
- 1986年 ELLIS YAN在美国创办照明公司

1986-1993-1994-1997-2000-2001-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014



# 目录

# Directory

- 1 企业简介
- 3 TCP大事件
- 4 目录

## LED系列 LIGHT EMITTING DIODE

## CFL系列 Compact Fluorescent Light

- 5 球/梨形灯
- 7 蜡烛灯
- 9 灯杯
- 11 PAR灯/BR灯
- 13 筒灯/天花灯
- 15 直管灯
- 16 一体化支架
- 17 灯盘
- 18 台灯

- 19 节能灯产品系列
- 20 亮家系列螺旋节能灯
- 21 绿色系列螺旋节能灯
- 22 绿色系列π管节能灯
- 23 王者系列螺旋节能灯
- 24 低压系列螺旋节能灯
- 25 小型化全螺节能灯
- 26 环形节能灯
- 27 T5/T8直管节能灯
- 28 T5节能支架
- 29 W灯盘
- 30 合作单位

- 31 经典案例
- 37 企业资质/荣誉
- 更多新品研发中，待续.....



## Light Emitting Diode SERIES

### LED 球/梨形灯 LIGHT EMITTING DIODE

230° 发光角, 亮度是同瓦数白炽灯的 10 倍, 有效节能 85% 以上

230° light-emitting angle, brightness is 10 times higher than the same wattage incandescent bulbs, can save more than 85% energy effectively.



#### 产品特点与优点 Features & Benefits


- 安装便捷, 可直接替换白炽灯泡、卤素灯、节能灯等
- 进口高品质芯片, 使光色柔和, 光线更加稳定, 不同色温产品营造不同环境氛围。
- 优质铝基板, 更优化散热设计, 平均寿命长达30000小时。
- 无辐射, 无汞、无污染。

#### 适用场所 Applications

家居、办公室、餐厅、酒店、商场等室内照明场所。

#### 工程案例 Projects

北京人济万怡酒店、无锡大饭店、江阴温德姆至尊豪廷大酒店, 等。



序号	图片	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	灯头	外形尺寸WXH	装箱支数
1		LED220/03-G.RD.E27-ZX	3	220	2700	175	E27	42*78(mm)	100支/箱
2		LED220/03-G.RR.E27-ZX	3	220	6500	180	E27	42*78(mm)	100支/箱
3		LED220/03-G.RD.E14-ZX	3	220	2700	175	E14	42*78(mm)	100支/箱
4		LED220/03-G.RR.E14-ZX	3	220	6500	180	E14	42*78(mm)	100支/箱
5		LED220/05-G.RD.E27-ZX	5	220	2700	291	E27	52*90(mm)	50支/箱
6		LED220/05-G.RR.E27-ZX	5	220	6500	300	E27	52*90(mm)	50支/箱
7		LED220/05-G.RD.E14-ZX	5	220	2700	291	E14	52*90(mm)	50支/箱
8		LED220/05-G.RR.E14-ZX	5	220	6500	300	E14	52*90(mm)	50支/箱

※以上产品为兆芯系列产品

9		LED220/03-G.RD.E27-L	3	220	2700	200	E27	42*78(mm)	96支/箱
10		LED220/03-G.RR.E27-L	3	220	6500	205	E27	42*78(mm)	96支/箱
11		LED220/03-G.RD.E14-L	3	220	2700	200	E14	42*78(mm)	96支/箱
12		LED220/03-G.RR.E14-L	3	220	6500	205	E14	42*78(mm)	96支/箱
13		LED220/05-G.RD.E27-L	5	220	2700	325	E27	52*90(mm)	48支/箱
14		LED220/05-G.RR.E27-L	5	220	6500	335	E27	52*90(mm)	48支/箱
15		LED220/05-G.RD.E14-L	5	220	2700	325	E14	52*90(mm)	48支/箱
16		LED220/05-G.RR.E14-L	5	220	6500	335	E14	52*90(mm)	48支/箱
17		BPZ220/07-A.RD.E27	7	220	2700	470	E27	61*110(mm)	48支/箱
18		BPZ220/07-A.RR.E27	7	220	6500	490	E27	61*110(mm)	48支/箱
19		BPZ220/10-A.RD.E27	10	220	2700	780	E27	61*117(mm)	48支/箱
20		BPZ220/10-A.RR.E27	10	220	6500	800	E27	61*117(mm)	48支/箱
21		BPZ220/10-A.RD.E27-DIM	10	220	2700	780	E27	61*117(mm)	48支/箱
22		BPZ220/12-A.RD.E27	12	220	2700	980	E27	65*120(mm)	48支/箱
23		BPZ220/12-A.RR.E27	12	220	6500	1000	E27	65*120(mm)	48支/箱
24		BPZ220/30-G.RR.E27	30	220	6500	3000	E27	126*173(mm)	24支/箱

※以上产品为恒流驱动产品  
DIM代表可调光产品

25		BPZ36/05-A.RD.E27	5	36	2700	480	E27	61*106(mm)	48支/箱
26		BPZ36/05-A.RR.E27	5	36	6500	490	E27	61*106(mm)	48支/箱
27		BPZ120/05-A.RD.E27	5	120	2700	480	E27	61*106(mm)	48支/箱
28		BPZ120/05-A.RR.E27	5	120	6500	490	E27	61*106(mm)	48支/箱

※以上产品为定制款低压灯产品

## Light Emitting Diode SERIES

# LED 蜡烛灯

LIGHT EMITTING DIODE

20颗高端优质芯片, 360°无暗区发光角度, 82以上高显色指数。

20 high quality chips, 360° light-emitting has no dark space, color rendering index is higher than 82.



### 产品特点与优点 Features & Benefits

- 安装便捷, 可直接替换传统烛形白炽灯泡、烛形节能灯等。
- 光色柔和, 光线稳定, 高显色指数还原物体真实色泽。
- 恒流驱动, 性能稳定, 使用安全可靠。
- 压铸铝材质基座, 光泽感强, 散热性能优异。

### 适用场所 Applications

适用于商业照明、装饰照明、室内照明等。

### 工程案例 Projects

三亚铂尔曼度假酒店、沈阳市盾安新一城、上海军供站, 等。


序号	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	面罩	外形尺寸WXH	外观颜色	装箱支数
1	BPZ220/04-D.RD.E14-T1	4	220	2700	280	透明尖泡	35*108(mm)	银色	48支/箱
2	BPZ220/04-D.RD.E14-T2	4	220	2700	280	透明尖泡	35*108(mm)	金色	48支/箱
3	BPZ220/04-DF.RD.E14-T1	4	220	2700	280	透明拉尾	35*135(mm)	银色	48支/箱
4	BPZ220/04-DF.RD.E14-T2	4	220	2700	280	透明拉尾	35*135(mm)	金色	48支/箱

※以上产品为宝塔蜡烛灯产品



5	LED220/03-D.RD.E14	3	220	2700	200	乳白尖泡	35*101(mm)	白色	48支/箱
6	LED220/04-D.RD.E14-A-透明	4	220	2700	300	透明尖泡	35*101(mm)	白色	48支/箱
7	LED220/05-D.RD.E14-A-透明	5	220	2700	350	透明尖泡	35*101(mm)	白色	48支/箱
8	LED220/05-DCL.RD.E14-DIM	5	220	2700	350	透明尖泡	35*101(mm)	白色	48支/箱

※以上透明罩产品为导光柱蜡烛灯, 乳白罩产品为普通蜡烛灯  
DIM代表可调光产品

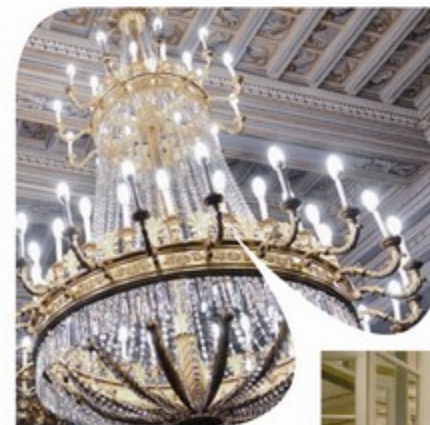

Light Emitting Diode SERIES

LED 灯杯  
LIGHT EMITTING DIODE



产品特点与优点 Features & Benefits



- 与传统卤素灯大小和形状相同，可直接替换。
- 完美再现卤素灯光束角及光照效果，无色差，适合工程大批量使用。
- 使用寿命可达30000小时以上，是传统卤素灯的15~30倍。
- 即开即亮为您带来最舒适的照明体验。

适用场所 Applications

家居、办公室、餐厅、酒店、商场等室内照明场所。

工程案例 Projects

上海漕河泾万丽酒店、南京商贸酒店、合肥元一希尔顿大酒店，等。



序号	图片	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	光束角	灯头	外形尺寸WXH	装箱支数
1		LED12/04-MR16.RD.GX5.3	4	12	2700	300	30	GX5.3	50*51(mm)	48支/箱
2		LED220/03-MR16.RD.GX5.3	3	220	2700	140	30	GX5.3	50*53(mm)	100支/箱
3		LED220/03-MR16.RD.GU10	3	220	2700	140	30	GU10	50*53(mm)	100支/箱
4		LED220/04-MR16.RD.GX5.3	4	220	2700	300	30	GX5.3	50*53(mm)	48支/箱
5		LED220/04-MR16.RD.GU10	4	220	2700	300	30	GU10	50*51(mm)	48支/箱
6		LED220/05-MR16.RD.GX5.3	5	220	2700	350	30	GX5.3	50*57(mm)	48支/箱
7		LED220/05-MR16.RD.GX5.3-DIM	5	220	2700	350	30	GX5.3	50*57(mm)	48支/箱
8		LED220/05-MR16.RD.GU10.ND	5	220	2700	350	30	GU10	50*57(mm)	48支/箱
9		LED220/05-MR16.RD.GU10.DIM	5	220	2700	350	30	GU10	50*57(mm)	48支/箱

DIM代表可调光产品

注：GU10产品赠送底座一个



TCP LIGHT

TCP LIGHT



## Light Emitting Diode SERIES

### LED PAR 灯&BR灯 LIGHT EMITTING DIODE



#### 产品特点与优点 Features & Benefits


- 可直接替代卤钨PAR灯。
- 完美再现卤钨灯光束角及光照效果，无色差，适合工程大批量使用。
- 高光效、长寿命，性能稳定、使用安全可靠。
- 款式多样，外型高雅美观。

#### 适用场所 Applications

适用于商业照明、装饰照明、室内照明等。

#### 工程案例 Projects

上海大厦酒店、三亚亚龙湾5号酒店、无锡雷迪森广场酒店，等。



序号	图片	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	光束角	灯头	外形尺寸WXH	装箱支数
1		LED220/04-PAR16.RN.E27	4	220	3000	200	20/30	E27	50*78(mm)	48支/箱
2		LED220/08-PAR20.RN.E27	8	220	3000	550	25/40	E27	63*90(mm)	48支/箱
3		LED220/11-PAR30.RN.E27	11	220	3000	750	25/40	E27	96*120(mm)	12支/箱
4		LED220/14-PAR30.RN.E27	14	220	3000	820	25/40	E27	96*120(mm)	12支/箱
5		LED220/14-PAR30.RN.E27-2-DIM	14	220	3000	820	40	E27	96*120(mm)	12支/箱
6		LED220/35-PAR30.RN.E27	35	220	3000	1900	10/30	E27	96*120(mm)	12支/箱
7		LED220/16-PAR38.RN.E27-2-DIM	16	220	3000	1200	40	E27	120*134(mm)	12支/箱
8		LED220/17-PAR38.RN.E27-2	17	220	3000	1200	40	E27	120*134(mm)	12支/箱
9		LED220/17-PAR38.RN.E27	17	220	3000	1050	25/40	E27	120*134(mm)	12支/箱
10		LED220/45-PAR56.RN.E40	45	220	3000	4300	120	E40	165*225(mm)	6支/箱
11		LED220/65-PAR56.RN.E40-DIM	65	220	3000	6300	120	E40	165*225(mm)	6支/箱

※以上产品为PAR灯产品  
DIM代表可调光产品


序号	图片	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	光束角	灯头	外形尺寸WXH	装箱支数
12		LED220/08-BR20.RN.E27	8	220	3000	500	110	E27	63*90(mm)	25支/箱
13		LED220/10-BR30.RN.E27	10	220	3000	675	110	E27	95*138(mm)	12支/箱

※以上产品为BR灯产品



## Light Emitting Diode SERIES

### LED 筒灯&天花灯 LIGHT EMITTING DIODE

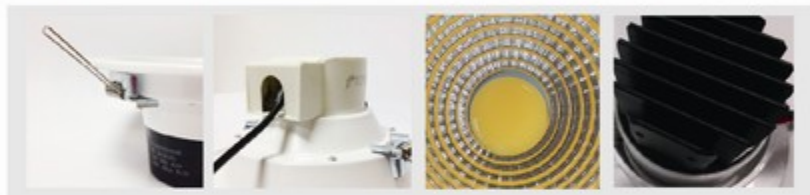

#### 产品特点与优点 Features & Benefits


- 高效LED模块组合设计, 效率远高于传统灯具效率输出。
- 光学透镜, 光色柔和, 不同色温产品营造不同环境氛围。
- 一体化设计, 安装更方便, 技术要求也更高。
- 智能电路, 安全稳定。

#### 适用场所 Applications

适用于商业照明、装饰照明、室内照明等。

#### 工程案例 Projects

上海国际会议中心、上海百联中环购物中心、三亚喜来登度假酒店、天津喜来登大酒店、天津滨江万丽酒店、大悦城(天津)有限公司、南京天丰大酒店、南京曙光国际酒店、丹东滨江3号业主会所, 等。



序号	图片	型号	功率W	色温K	光通量lm	建议开孔尺寸	外形尺寸Φ*H	装箱支数
1		TT-2-LED220/03.RN	3	3000	180	80-85(mm)	97*62(mm)	24支/箱
2		TT-2-LED220/03.RR	3	6500	195	80-85(mm)	97*62(mm)	24支/箱
3		TT-2.5-LED220/06.RN	6	3000	390	80-90(mm)	107*77.5(mm)	24支/箱
4		TT-2.5-LED220/06.RR	6	6500	420	80-90(mm)	107*77.5(mm)	24支/箱
5		TT-3.5-LED220/08.RN	8	3000	560	117-120(mm)	128*90(mm)	12支/箱
6		TT-3.5-LED220/08.RR	8	6500	660	117-120(mm)	128*90(mm)	12支/箱
7		TT-4-LED220/08.RN	8	3000	560	118-123(mm)	140*70(mm)	12支/箱
8		TT-4-LED220/08.RR	8	6500	660	118-123(mm)	140*70(mm)	12支/箱
9		TT-5-LED220/10.RN	10	3000	700	132-137(mm)	160*95(mm)	12支/箱
10		TT-5-LED220/10.RR	10	6500	720	132-137(mm)	160*95(mm)	12支/箱
11		TT-6-LED220/08.RN	8	3000	560	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
12		TT-6-LED220/08.RR	8	6500	660	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
13		TT-6-LED220/14.RN	14	3000	980	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
14		TT-6-LED220/14.RR	14	6500	1050	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
15		TT-6-LED220/19.RN	19	3000	1280	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
16		TT-6-LED220/19.RR	19	6500	1330	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
17		TT-6-LED220/23.RN	23	3000	1500	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
18		TT-6-LED220/23.RR	23	6500	1600	146-150(mm)	184*90(mm)	8支/箱
19		TT-8-LED220/20.RN-W	20	3000	1350	208-213(mm)	232*98(mm)	12支/箱
20		TT-8-LED220/20.RR-W	20	6500	1495	208-213(mm)	232*98(mm)	12支/箱
21		TT-8-LED220/20.RN-ZL	20	3000	1350	208-213(mm)	232*98(mm)	12支/箱
22		TT-8-LED220/20.RR-ZL	20	6500	1495	208-213(mm)	232*98(mm)	12支/箱

※以上产品为筒灯产品

23		TH-2-LED220/03.RN-COB.W	3W	3000	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
24		TH-2-LED220/03.RR-COB.W	3W	6500	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
25		TH-2-LED220/03.RN-COB.B	3W	3000	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
26		TH-2-LED220/03.RR-COB.B	3W	6500	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
27		TH-2-LED220/03.RN-COB.S	3W	3000	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
28		TH-2-LED220/03.RR-COB.S	3W	6500	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
29		TH-2-LED220/03.RN-COB.G	3W	3000	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱
30		TH-2-LED220/03.RR-COB.G	3W	6500	220	70-85(mm)	90*55(mm)	48支/箱

※以上产品为天花灯产品

备注: 本系列所有外形尺寸均有5W产品可定制, 光通量350lm

W: 白色; B: 黑色; S: 银色; G: 金色



Light Emitting Diode SERIES

LED 直管灯  
LIGHT EMITTING DIODE

产品特点与优点 Features & Benefits

- 内置镇流器, 使安装更便捷, 可直接替换T8直管荧光灯。
- 光源采用高亮度贴片LED, 提供优质柔和的照明体验。
- 整灯使用高透光PC面罩, 使光线更加柔和悦目。
- 发光效率高, 光衰小, 整灯寿命更长。

适用场所 Applications

适用于商业照明、装饰照明、室内照明等。

工程案例 Projects

无锡希尔顿逸林酒店、长春大学, 等。



序号	图片	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	外形尺寸WXH	装箱支数
1		ZG-T8-LED220/09.RR	9	220	6500	900	588*26(mm)	25支/箱
2		ZG-T8-LED220/18.RR	18	220	6500	1800	1198*26(mm)	25支/箱



LED 一体化支架  
LIGHT EMITTING DIODE

TCP强陵 LED T5一体化支架 7W 高·芯·亮·光·用·亮·来·来



序号	图片	型号	功率W	电压V	色温K	光通量LM	灯具尺寸A*B*C(mm)	装箱支数
1		T5-LED220/03.YL-30	3	220	2550	260	278*24*28(mm)	25支/箱
2		T5-LED220/07.YL-60	7	220	2550	500	575*24*28(mm)	25支/箱
3		YZ-T5-LED220/07.RD	7	220	2700	550	575*24*28(mm)	25支/箱
4		YZ-T5-LED220/07.RR	7	220	6500	600	575*24*28(mm)	25支/箱
5		T5-LED220/10.YL-90	10	220	2550	800	900*24*28(mm)	25支/箱
6		YZ-T5-LED220/10.RR	10	220	6500	850	900*24*28(mm)	25支/箱
7		T5-LED220/14.YL-120	14	220	2550	1050	1200*24*28(mm)	25支/箱
8		YZ-T5-LED220/14.RD	14	220	2700	1100	1200*24*28(mm)	25支/箱
9		YZ-T5-LED220/14.RR	14	220	6500	1200	1200*24*28(mm)	25支/箱

产品特点与优点 Features & Benefits

- 安装便捷, 可直接替换T5荧光灯支架。
- 光源采用高亮度贴片LED, 显色指数高、光衰低。
- 优质PC阻燃材料, 工艺精良, 安全耐用。
- 内置恒流驱动, 大大延长LED使用寿命。

适用场所 Applications

家居、办公室、餐厅、酒店、商场、学校、厂矿等室内照明场所及公共场所。

工程案例 Projects

北京富力万丽酒店、合肥元一希尔顿酒店, 等。



特别针对用户使用需求设计, 提升安全性和可靠性



快速连接: 插口设计, 无需工具即可快速连接成光带



适合于吸顶安装和墙壁安装



Light Emitting Diode SERIES

LED 灯盘  
LIGHT EMITTING DIODE



产品特点与优点 Features & Benefits

- 高端航空铝材, 精致时尚。
- 卓越散热性能, 经久耐用。
- 拒绝漏光, 不变形, 防腐蚀。
- 欧美设计, 光线更加均匀柔和, 营造舒适护眼的照明空间。

适用场所 Applications

适用于商业照明、装饰照明、室内照明等。

工程案例 Projects

吉林大学第一医院、呼和浩特市医院, 等。


序号	图片	型号	功率	电压V	色温K	光通量lm	建议开孔尺寸(mm)
1		DP-LED220/38.RD	38W	220	3000	3600	597(mm)
2		DP-LED220/38.RR	38W	220	6500	3700	597(mm)




LED 台灯  
LIGHT EMITTING DIODE



多按键触摸技术, 5档调光, 镜面PC, DC 接口。  
20 high quality chips, 360° light-emitting has no dark



序号	型号	功率W	电压V	色温K	调光	装箱支数
1	WG-T400	7	100-240	3000/4500	无键触控 滑动调光 双色可选 五档调光	8个/箱

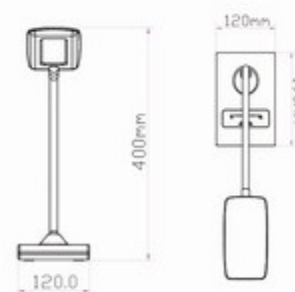

Compact Fluorescent Light SERIES

**CFL 节能灯系列**  
Compact Fluorescent Light



**产品特点与优点 Features & Benefits**

**光效高:** 灯管采用高纯度三基色荧光粉和无铅玻璃为原料, 确保TCP节能灯在使用寿命内自始至终提供高质量的光效, 并且真实展现被照物体的自然色彩。


**体积小:** 电子镇流器与灯管一体化装配, 灯管采用超小型螺旋结构减小体积、美观大方, 使适配性能更好。且电子镇流器零部件均采用细小精密的元器件, 使TCP节能灯更为小巧轻盈。

**寿命长:** 专业团队精心打造, 光源寿命更持久, 是普通白炽灯泡的8-10倍。率先通过各类国际、国内节能产品认证, 各规格产品均达到认证标准。节省了更换光源的费用, 且避免了频繁更换光源给您带来不必要的麻烦。

**安全性:** 灯体采用PBT阻燃材料, 使用安全可靠, 且不存在有害物质。微汞工艺使整灯更加节能环保。无噪声、抗电磁干扰, 性能卓越。

**适用场所 Applications**


适用于家居、办公室、餐厅、酒店、商场等室内照明场所。

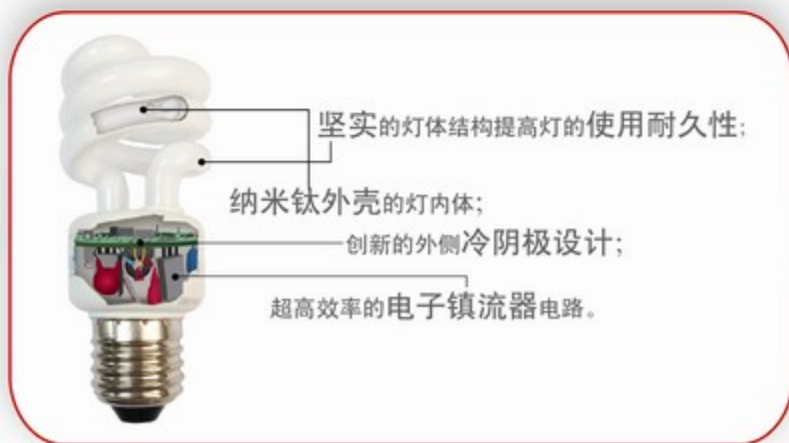

**CFL 亮家系列螺旋节能灯**  
Compact Fluorescent Light





型号	灯头	功率W	光通量lm	色温K	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
YPZ220/05-S.RD.TJ	E27	5	250	2700	46*95(mm)	≥81	50支/箱
YPZ220/05-S.RR.TJ	E27	5	230	6500	46*95(mm)	≥80	50支/箱
YPZ220/08-S.RD.TJ	E27	8	400	2700	46*106(mm)	≥81	50支/箱
YPZ220/08-S.RR.TJ	E27	8	368	6500	46*106(mm)	≥80	50支/箱
YPZ220/11-S.RD.TJ	E27	11	638	2700	46*111(mm)	≥81	50支/箱
YPZ220/11-S.RR.TJ	E27	11	594	6500	46*111(mm)	≥80	50支/箱
YPZ220/14-S.RD.TJ	E27	14	820	2700	46*116(mm)	≥81	50支/箱
YPZ220/14-S.RR.TJ	E27	14	760	6500	46*116(mm)	≥80	50支/箱
YPZ220/23-S.RD.TJ	E27	23	1500	2700	60*130(mm)	≥81	50支/箱
YPZ220/23-S.RR.TJ	E27	23	1410	6500	60*130(mm)	≥80	50支/箱
YPZ220/30-S.RR.TJ	E27	30	1850	6500	56*155(mm)	≥80	50支/箱
YPZ220/36-S.RR.TJ	E27	36	2500	6500	68*172(mm)	≥80	32支/箱

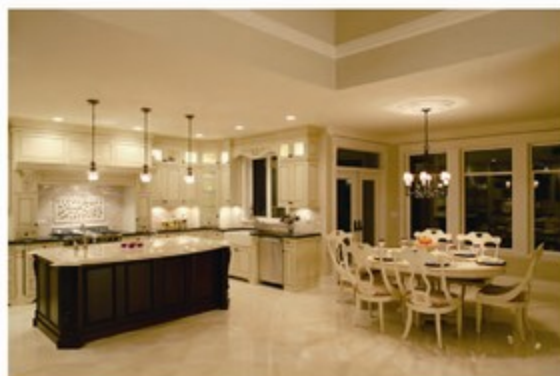

Compact Fluorescent Light SERIES

CFL 绿色系列螺旋节能灯  
Compact Fluorescent Light

CFL 绿色系列π管节能灯  
Compact Fluorescent Light

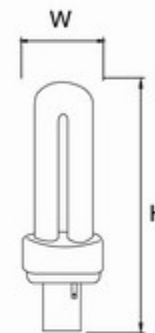

型号	灯头	功率W	光通量lm	色温K	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
YPZ220/05-S.RD-NLH	E27	5	300	2700	46*95(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/05-S.RR-NLH	E27	5	290	6500	46*95(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/08-S.RD-NLH	E27	8	550	2700	46*106(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/08-S.RR-NLH	E27	8	500	6500	46*106(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/11-S.RD-NLH	E27	11	750	2700	46*111(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/11-S.RR-NLH	E27	11	700	6500	46*111(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/14-S.RD-NLH	E27	14	900	2700	46*114(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/14-S.RR-NLH	E27	14	840	6500	46*114(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/18-S.RD-NLH	E27	18	1150	2700	60*118(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/18-S.RR-NLH	E27	18	1100	6500	60*118(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/22-S.RD-NLH	E27	22	1350	2700	60*130(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/22-S.RR-NLH	E27	22	1300	6500	60*130(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/27-S.RD-NLH	E27	27	1650	2700	70*158(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/27-S.RR-NLH	E27	27	1560	6500	70*158(mm)	≥80	48支/箱

型号	灯头	功率W	光通量lm	色温K	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
YPZ220/05-Urr.RD-NLH	E27	5	230	2700	36*99	≥81	50支/箱
YPZ220/05-Urr.RR-NLH	E27	5	210	6500	36*99	≥80	50支/箱
YPZ220/08-Urr.RD-NLH	E27	8	420	2700	36*129	≥81	50支/箱
YPZ220/08-Urr.RR-NLH	E27	8	400	6500	36*129	≥80	50支/箱
YPZ220/11-Urr.RD-NLH	E27	11	550	2700	36*140	≥81	50支/箱
YPZ220/11-Urr.RR-NLH	E27	11	530	6500	36*140	≥80	50支/箱
TCP-PLQ7W-RD-G	G24d-1	7	400	2700	27*97(mm)	≥81	50支/箱
TCP-PLQ7W-RR-G	G24d-1	7	380	6500	27*97(mm)	≥80	50支/箱
TCP-PLQ9W-RD-G	G24d-1	9	550	2700	27*111(mm)	≥81	50支/箱
TCP-PLQ9W-RR-G	G24d-1	9	520	6500	27*111(mm)	≥80	50支/箱
TCP-PLQ13W-RD-G	G24d-1	13	760	2700	27*139(mm)	≥81	50支/箱
TCP-PLQ13W-RR-G	G24d-1	13	740	6500	27*139(mm)	≥80	50支/箱
TCP-PLQ18W-RD-G	G24d-2	18	1200	2700	27*153(mm)	≥81	50支/箱
TCP-PLQ18W-RR-G	G24d-2	18	1000	6500	27*153(mm)	≥80	50支/箱
TCP-PLQ26W-RD-G	G24d-3	26	1600	2700	27*174(mm)	≥81	50支/箱
TCP-PLQ26W-RR-G	G24d-3	26	1490	6500	27*174(mm)	≥80	50支/箱
TCP-PLQ36W-RR-G	G24d-3	36	2450	6500	42*412(mm)	≥82	50支/箱

Compact Fluorescent Light SERIES

CFL 王者系列螺旋节能灯  
Compact Fluorescent Light



CFL 低压系列螺旋节能灯  
Compact Fluorescent Light

产品特点与优点 Features & Benefits

- 采用高纯度三基色荧光粉, 真实展现被照物的自然色彩。
- 节能环保, 节能效果显著, 比普通灯泡节约80%的用电量。
- 使用寿命可达10000小时以上, 是普通灯泡的10倍。
- 安全可靠, 经久耐用, 并可在条件苛刻的环境下工作。

适用场所 Applications

广泛应用于移动设备照明、家用电器辅助照明、工矿等特殊场合照明等领域。

工程案例 Projects

云南云锡锡矿、江西赣州钨矿、油轮, 等。




型号	灯头	功率W	光通量lm	色温K	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
YPZ220/08-S.RD-G	E27	8	570	2700	46*104(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/08-S.RR-G	E27	8	540	6500	46*104(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/11-S.RD-G	E27	11	730	2700	46*109(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/11-S.RR-G	E27	11	710	6500	46*109(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/14-S.RD-G	E27	14	990	2700	46*114(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/14-S.RR-G	E27	14	900	6500	46*114(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/18-S.RD-G	E27	18	1300	2700	60*118(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/18-S.RR-G	E27	18	1250	6500	60*118(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/22-S.RD-G	E27	22	1600	2700	60*130(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/22-S.RR-G	E27	22	1560	6500	60*130(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/27-S.RD-G	E27	27	1800	2700	70*158(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/27-S.RR-G	E27	27	1770	6500	70*158(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/42-S.RR-HPF	E27	42	3100	6500	71*178(mm)	≥80	24支/箱
YPZ220/55-S.RR-HPF	E27	55	3510	6500	99*252(mm)	≥80	12支/箱
YPZ220/68-S.RR-HPF	E27	68	3864	6500	110*243(mm)	≥80	12支/箱
YPZ220/80-S.RR.E40-G	E40	80	5180	6500	110*278(mm)	≥80	12支/箱

型号	灯头	电压V	功率W	光通量lm	色温K	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
YPZ36/11-S.RD-G	E27	36V	11	720	2700	45*110(mm)	≥81	48支/箱
YPZ36/11-S.RR-G	E27	36V	11	720	6500	45*110(mm)	≥80	48支/箱
18209	E27	120V	9	400	2700	62*117(mm)	≥80	48支/箱
18211	E27	120V	11	550	2700	60*112(mm)	≥80	48支/箱
18215	E27	120V	15	900	2700	58*132(mm)	≥80	48支/箱
18220	E27	120V	20	1200	2700	60*115(mm)	≥80	48支/箱
18223	E27	120V	23	1400	2700	60*125(mm)	≥80	48支/箱
18227	E27	120V	27	1600	2700	62*141(mm)	≥80	48支/箱




Compact Fluorescent Light SERIES


CFL 小型化全螺节能灯  
Compact Fluorescent Light



型号	灯头	功率W	光通量lm	色温K	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
YPZ220/05-MEFS.RD	E27	5	290	2700	42*82(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/05-MEFS.RR	E27	5	266	6500	42*82(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/08-MEFS.RD	E27	8	500	2700	42*89(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/08-MEFS.RR	E27	8	460	6500	42*89(mm)	≥80	48支/箱
YPZ220/11-MEFS.RD	E27	11	630	2700	42*94(mm)	≥81	48支/箱
YPZ220/11-MEFS.RR	E27	11	580	6500	42*94(mm)	≥80	48支/箱

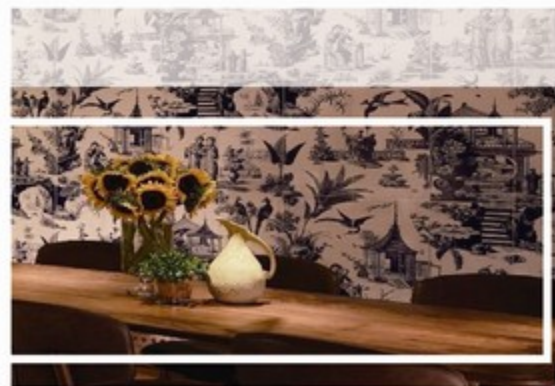

CFL 环形节能灯  
Compact Fluorescent Light

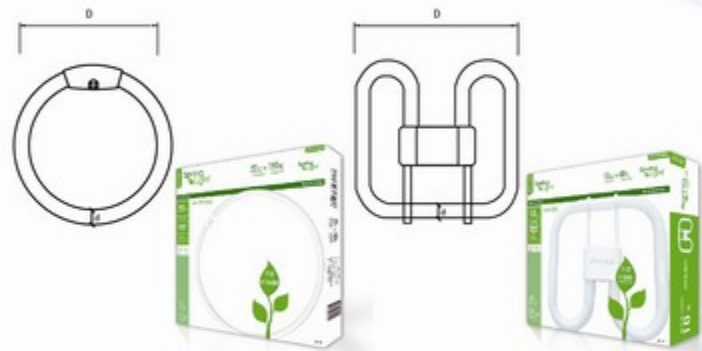

产品特点与优点 Features & Benefits

- 外形美观、简便、光效高，产品一致性好。
- 节能环保，节能效果显著，比普通灯泡节约80%的用电量。
- 使用寿命可达8000小时以上。
- 整体性能高，环形造型使得光的分布更加均衡。

适用场所 Applications

广泛应用于移动设备照明、家用电器辅助照明、工矿等特殊场合照明等领域。

型号	功率W	管径/类型	光通量lm	色温K	灯头	外形尺寸W*H	显色指数	每箱数量
TCP-2D21W-RR(三基色粉)	21	2D	1300	6500	GR10Q	141*15(mm)	≥82	30支/箱
TCP-2D38W-RR(三基色粉)	38	2D	2400	6500	GR10Q	207*24(mm)	≥82	20支/箱
TCP-T5C22W-RR(三基色粉)	22	T5	1270	6500	G10Q	184*16(mm)	≥82	50支/箱
TCP-T5C32W-RR(三基色粉)	32	T5	2950	6500	G10Q	245*16(mm)	≥82	30支/箱
TCP-T5C40W-RR(三基色粉)	40	T5	3400	6500	G10Q	275*16(mm)	≥82	30支/箱

Compact Fluorescent Light SERIES

T5/T8 直管节能灯  
Linear Lamps

产品特点与优点 Features & Benefits

- 产品一致性好、光色柔和、光效高。
- 节能环保，节能效果显著，比普通日光灯节约10%的用电量。
- 使用寿命可达12000小时以上，是普通日光灯的1.5倍。

适用场所 Applications

适用于家居、办公室、餐厅、酒店、商场等室内照明场所。

工程案例 Projects

北京富丽万丽酒店（五星）、武汉华美达天禄酒店（五星）、广州中国大酒店（五星）、上海地铁一号线、中山大学附属第一医院，等。

LAMPS-T5节能支架




产品特点与优点 Features & Benefits

- 反光器由电脑合成配光，反光曲面为蝠翼型或折面设计，光线控制精确分布均匀，能有效分散光线。
- 灯具主体斜形设计，高强度优质冷轧钢板，CNC成型，多次折弯以增加灯具的强度和刚度。
- 配套高效电子镇流器、无噪声、搞电磁干扰、性能卓越，可确保灯盘寿命更长。
- 规格型号齐全，可满足各种不同要求。

适用场所 Applications

适用于家居、办公室、餐厅、酒店、商场、学校、厂矿等室内照明场所及公共场所。

型号	适用光源	镇流器配置	灯具尺寸A*B*C(mm)	每箱数量
TCP-YZ108	1*8W T5	电子镇流器	310 * 19 * 37(mm)	20支/箱
TCP-YZ114	1*14W T5	电子镇流器	570 * 19 * 37(mm)	20支/箱
TCP-YZ121	1*21W T5	电子镇流器	870 * 19 * 37(mm)	20支/箱
TCP-YZ128	1*28W T5	电子镇流器	1170 * 19 * 37(mm)	20支/箱

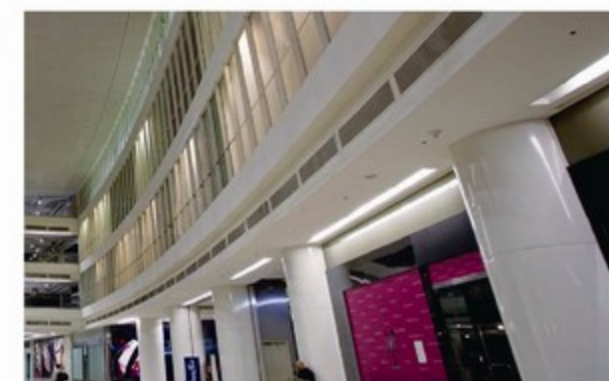

型号	灯头	功率W	色温K	光通量	外形尺寸W*H	规格	显色指数	每箱支数	
S100865-R	T5	G5	8	6500	450	288*16(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	100支/箱
S101465-R	T5	G5	14	6500	1150	549*16(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	40支/箱
S102165-R	T5	G5	21	6500	1900	849*16(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	40支/箱
S102865-R	T5	G5	28	6500	2400	1149*16(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	40支/箱
YZ18RR26-R	T8	G13	18	6500	980	590*26(mm)	7系列(高效粉)	≥70	25支/箱
YZ30RR26-R	T8	G13	30	6500	1750	895*26(mm)	7系列(高效粉)	≥70	25支/箱
YZ36RR26-R	T8	G13	36	6500	2500	1200*26(mm)	7系列(高效粉)	≥70	25支/箱
YZ18RR26	T8	G13	18	6500	1150	590*26(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	25支/箱
YZ30RR26	T8	G13	30	6500	2000	895*26(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	25支/箱
YZ36RR26	T8	G13	36	6500	2900	1200*26(mm)	8系列(三基色粉)	≥80	25支/箱

Light Emitting Diode SERIES

LAMPS - W 灯盘



产品特点与优点 Features & Benefits


- 灯具主体斜形设计, 高强度优质冷轧钢板, CNC成型, 多次折弯以增加灯具的强度和刚度。
- 反光器由电脑合成配光, 反光曲面为蝠翼型或折面设计, 光线控制精确分布均匀, 能有效分散光线不会只局限照射灯盘下方可有效利用灯盘, 从而减少灯具安装数量。
- 配套高效电子整流器、无噪声、抗电磁干扰、性能卓越, 可确保灯盘寿命更长。

适用场所 Applications

适用于厂矿等室内照明场所及公共场所。

工程案例 Projects

浙江缙云伟业锯床厂、浙江山蒲照明厂, 等。



型号	适用光源	镇流器配置	反射器	灯具尺寸A*B*C(mm)	安装方式
TCP-W836	8 * 36W T8	电子镇流器	德国安铝	1220*480*92(mm)	悬吊式
TCP-W636	6 * 36W T8	电子镇流器	德国安铝	1220*480*92(mm)	悬吊式
TCP-W436	4 * 36W T8	电子镇流器	德国安铝	1220*480*92(mm)	悬吊式



Light Emitting Diode SERIES

Compact Fluorescent Light SERIES

Light Emitting Diode SERIES

Compact Fluorescent Light SERIES

Light Emitting Diode SERIES

Compact Fluorescent Light SERIES

形象工程展示



上海百联中心  
LED筒灯



上海军供站——LED球灯



上海嘉宝欧亚电子有限公司——LED筒灯



上海齐鲁大厦

上海东锦江大酒店——LED球泡



形象工程展示


上海茂悦酒店——节能灯



上海南美水疗休闲俱乐部——LED筒灯



上海安亭花园别墅酒店——LED灯杯

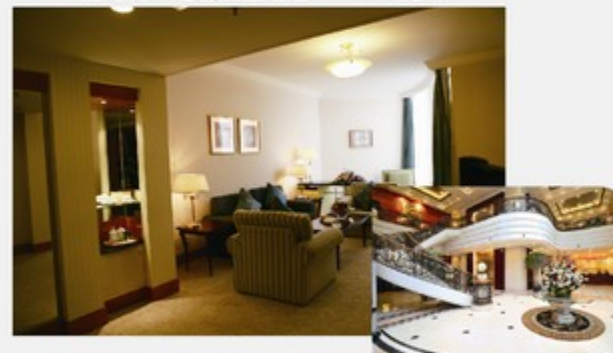

上海新锦江饭店——节能灯



北京海航万豪  
节能灯



北京IBC中心

北京万怡酒店——LED球泡&节能灯



北京中航泊悦酒店  
LED灯杯&节能灯

Light Emitting Diode SERIES Compact Fluorescent Light SERIES Light Emitting Diode SERIES Compact Fluorescent Light SERIES Light Emitting Diode SERIES Compact Fluorescent Light SERIES

形象工程展示

形象工程

三亚喜来登度假酒店  
LED筒灯



天津喜来登——LED筒灯


天津京城大厦



天津滨江万丽酒店  
LED筒灯



神州半岛福朋酒店——LED灯杯

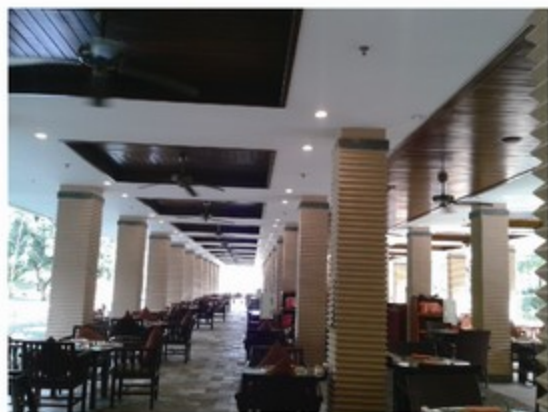

三亚万宁神州半岛喜来登度假酒店——LED灯杯



安徽皇冠假日酒店——LED灯杯




安徽贝斯特韦斯特——LED灯杯

安徽浙商国际假日酒店——LED筒灯



神州半岛福朋酒店——LED灯杯

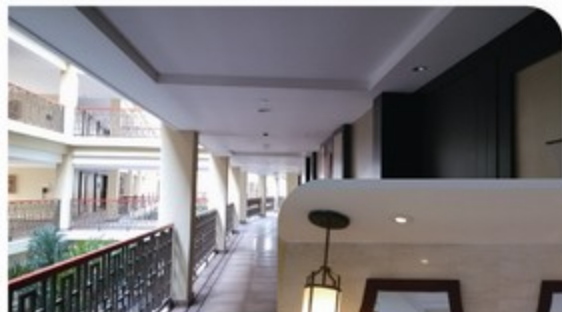

三亚万宁神州半岛喜来登度假酒店——LED灯杯



三亚铂尔曼酒店——LED灯杯



合肥元一希尔顿大酒店——LED直管/筒灯



扬州京华维景酒店——节能灯



广州白云宾馆

TCP LIGHT

TCP LIGHT



Light Emitting Diode SERIES

Compact Fluorescent Light SERIES

Light Emitting Diode SERIES

Compact Fluorescent Light SERIES

Light Emitting Diode SERIES

Compact Fluorescent Light SERIES

## 形象工程展示



南京曙光国际酒店——LED筒灯



南京天丰大酒店——LED筒灯



南京中山大厦——LED筒灯&灯杯



沈阳市华人国际酒店——LED灯杯



吉林省省直机关事务管理局——LED筒灯



无锡希尔顿逸林酒店——LEDT8直管



无锡大酒店——LED蜡烛灯




丹东皇冠假日酒店——LED灯杯

四川铁道大酒店有限责任公司——LED筒灯




四川川润有限公司——W灯盘

长春市理工大学——LEDT8直管

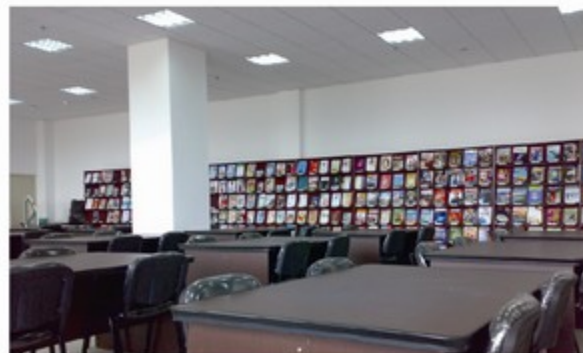

长春大学——LEDT8直管

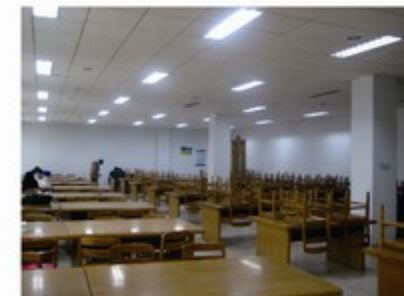

重庆饭店——蜡烛灯



TCP LIGHT

TCP LIGHT

企业资质

近期企业荣誉



TCP LIGHT

TCP LIGHT